




長億捲門

CHUNG E ROLLING DOOR & SHUTTERS



通過CNS防火測試
內授營建管字第 1010507068號

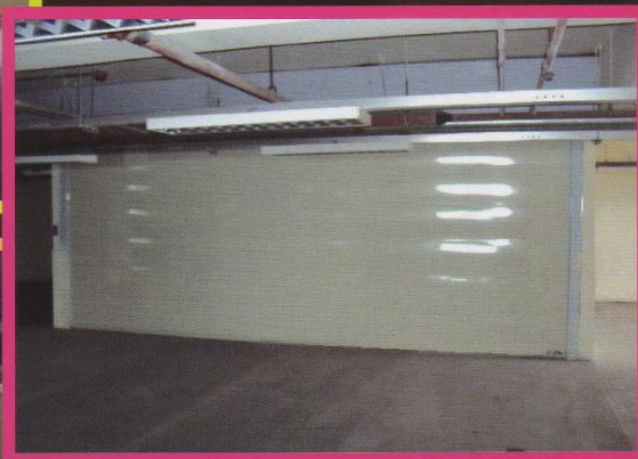

60A 防火阻熱 折疊捲門

具備1小時防火時效，1小時阻熱性

- ★ 門軌採單軌設計，門片為金屬鋼板可烤漆，節省收納空間並具備防盜性。
- ★ 可適用建築技術規則中防火區劃之要求



長億捲門

CHUNG E ROLLING DOOR & SHUTTERS



▲ 台北國泰金融大樓 （三井建設公司承造）

最高、最寬的採光電動捲門

※高8公尺×寬8.6公尺※



橫拉式採光PC電動捲門

好的公司+好的品質・理想的價位+創新的產品=市場的生命力

CE-601AP 鋁合金PC捲門

CE-601A 鋁合金半鏤空花格捲門


採光 · 氣派 · 大方 · 豪華

適用在別墅、大樓、銀行、醫院、

店面、車庫、地下室等……

全是最佳理想的材質，長億捲門提供一個

真正屬於您的最佳生活環境

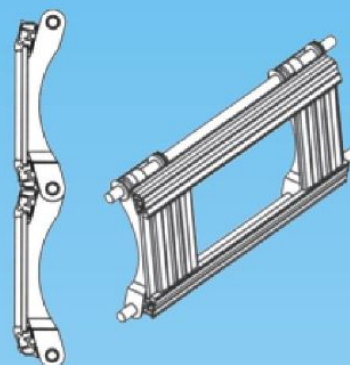

▲ 601AP鋁合金PC捲門 （遠雄藝朗 - 內湖區舊宗路與行善路口）




▲ 601A鋁合金半鏤空花格捲門 （遠雄上林苑車庫 - 內湖環山路1段26號）

CE-602AG.AP 鋁合金玻璃・PC電動捲門重量型

防颱・堅固・耐用・亮麗

適用在別墅、大樓、店面等……



▲ 602AG 上海商業銀行



▲ 602AG 新莊峰景案



▲ 602AP 本色
(長虹NASDAQ - 內湖區瑞光路)



▲ 602AP 香檳色
(長虹凌雲 - 內湖區文德路)




▲ 602AG 宜蘭羅東晏京帝寶



▲ 602AG 遠雄蘇黎世吊窗口

CE-603AP 鋁合金PC電動捲門輕便型

採 光
耐 用
亮 麗

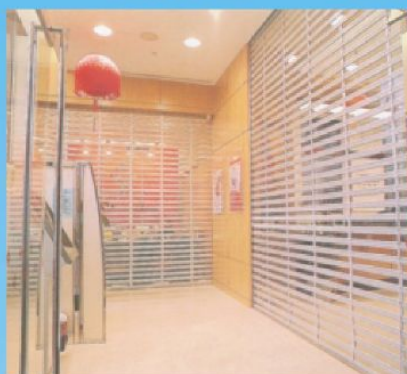

◀ 遠東商業銀行
CE603A.P. 輕便型

CE-605A.H 鋁合金密封、通風兩用式電動捲窗
防盜 · 隔熱 · 隔音
通風 · 防爆之效力



此種門片為直立狀，捲箱空間可收小，不佔位置又可通風
可任意調整風景，超耐候樹脂烤漆。

本系列產品位置海邊高級別墅實景，耐酸鹼、持久耐用。

CE-606AP.H 鋁合金P.C捲門可採光自由調整，通風、密閉兩用型式


多 功 能 的 產 品
採 光 、 氣 密
通 風 門 片
防 爆 之 效 力



密
閉



通
風



CE-610A.P.L

橫移式鋁合金P.C電動捲門

橫拉式捲門之特點可行走弧型曲線・S型曲線・
天窗平移式功能・上方吊軌只須12公分空間・
若有特殊規格尺寸・歡迎設計師來電詢問。



▲ 長春路大眾銀行



▲ 國家藝術大樓
(松德路永豐銀行)



▲ 淡水萬泰銀行



▲ 太平洋證券

CE-25.25A


不鏽鋼花格・不鏽鋼半花格電動捲門



鋼管花格捲門規格：

材料：不鏽鋼或鋼鐵鍍鋅

●門寬超過最大限制時
請委由本公司配合設計

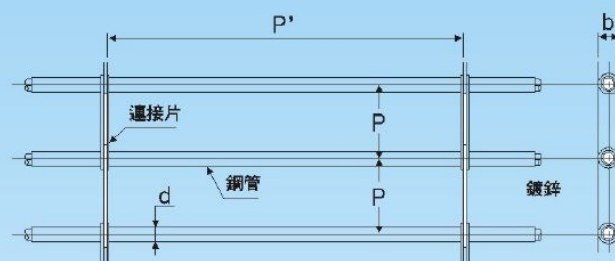

SK-305

	P(mm)	P'(mm)	d(mm)	b(mm)	適用寬度
CE-25A	80	400	15.9	25	7米內
CE-25B	80	400	19	28	7米~12米
CE-25C	80	400	12.7	20	7米內

CE-202A.202B 不鏽鋼・鍍鋅防火電動捲門



▲ 華航園區模擬機棟與訓練及派遣中心



▲ 遠雄藝朗不鏽鋼捲門

CE-202A 不鏽鋼防火捲門



鐵捲門CNS標準規格

C N S 規 定	規 定 內 容
CNS 4166/A2058	輕型鐵捲門
CNS 4167/A3071	輕型鐵捲門檢驗法
CNS 4212/A2059	防火鐵捲門
CNS 4213/A3072	防火鐵捲門檢驗法
CNS 11227/14803	建築用防火門防火試驗法

CE-618A.618B 不鏽鋼・鋁合金防水閘門

► CE-618A



▲ 不鏽鋼板氟碳烤漆防水閘門 遠雄內湖香堤苑



► CE-618B

▲ 鋁合金板插片式防水閘門



► CE-618A

▲ 不鏽鋼板隱藏摺疊式防水閘門 太平洋建設(森之丘)

鋁合金烤漆快速捲門

使用高強度鋁合金擠壓成型，門片堅固、耐高溫、耐腐蝕、隔熱效果佳，外觀採粉體烤漆塗裝，色彩鮮豔大方，備有多種顏色可選擇。



鍍鋅彩色烤漆鋼板系列

使用高張力鍍鋅彩色烤漆鋼板，耐高溫、耐腐蝕，色彩多樣、鮮豔持久，一體成形，水洗容易。



智慧型快速安全捲門功能簡介

- 一. 捲門下降遇阻力自動反彈，上升遇阻力立即停止，保護人車安全，防止意外發生。
- 二. 具備自動計時下降功能，按"上"或"停"時自動重新計時，並可選配行人倒數計時器提供更明顯的顯示。
- 三. 遇停電或緊急狀況只需扳動手、電動開關即可切換手、電動，保障人身安全。
- 四. 可選配外接不斷電裝置，使捲門於停電時仍能電動開關使用。
- 五. 捲門開啟或關閉時，會自動照明90秒，不用摸黑找電燈開關。
- 六. 遙控器採滾動變碼方式控制，無法被盜拷，保障居家安全。
- 七. 遙控器可設定單鍵循環，並可以單顆遙控器控制最多四組捲門(柵欄機)。
- 八. 專利彈簧平衡設計，於手動時開到哪、停到哪，無須擔心門片會落下或往上彈。
- 九. 特殊織帶接合門片使捲門在動作時更加平順安靜。
- 十. 橡膠防塵條於門關閉後有效隔絕室外的灰塵，底支特殊造型於手動時更好開關。
- 十一. 萬用捲軸適用接合各種門片，如：鍍鋅鋼板、鋁擠型門片、不銹鋼門片、銀行式花格 等。
- 十二. 可外接各種感應開關，擴充性佳，如警報器、車道紅綠燈、光電開關、偵煙器、保全系統、汽車旅館系統管理...等等。

華耐牌




▲ 省手力、電動開關



▲ 智慧型控制箱(PCBS-4H)




▲ 特殊造型底支與防塵條



▲ 防水滾碼遙控器

電動捲門密閉式門片

密閉式門片 材質有：不鏽鋼板、彩色樹脂鋼板、烤漆鋼板、熱浸鋅鋼板

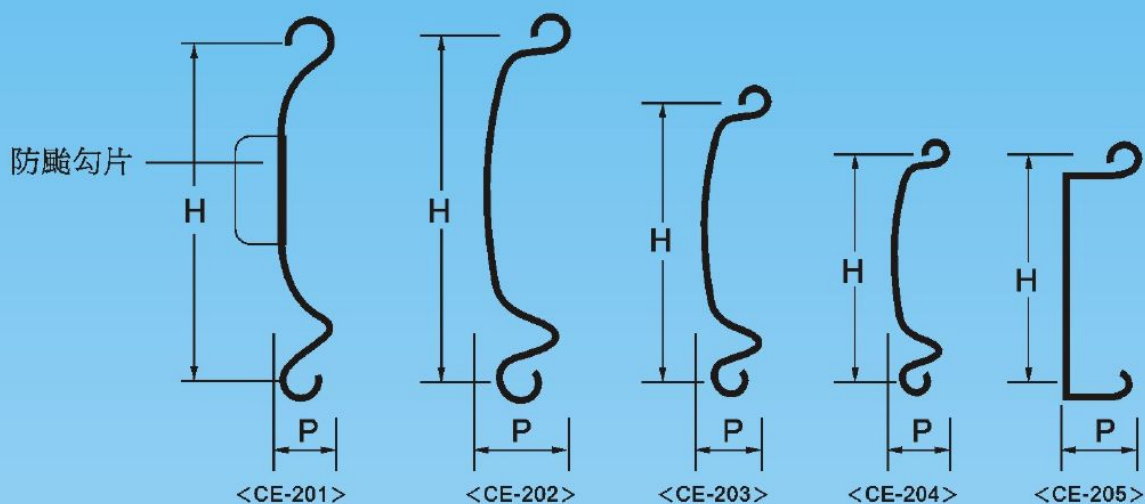

捲門片規格表

型號	厚度	高度	P	適用寬度	開閉方式
CE-201	1.5mm	110	25	10m以內	耐風壓型
CE-202	1.5mm	110	25	9M	符合防火規定
CE-203	1.5mm	75	16	5m以內	電動式
CE-204	0.8mm	60	14	1.8M以內	手拉式
CE-205	1.5mm	60	17.5	5m以內	電動式

門片選用表


依據CNS4166 /A2058 /4.1，
風速與風壓可列成如下表：

強度分類(kgf / m ²)	50	65	80	120
風速(m / sec)	40	45	50	61*
風壓(kgf / m ²)	50	65	80	120

註：1. 鐵捲門之高度須在離地8m以內者。

2. * 者為根據已知條件推算之。

門片承受風壓與門內最大寬度
對照表：

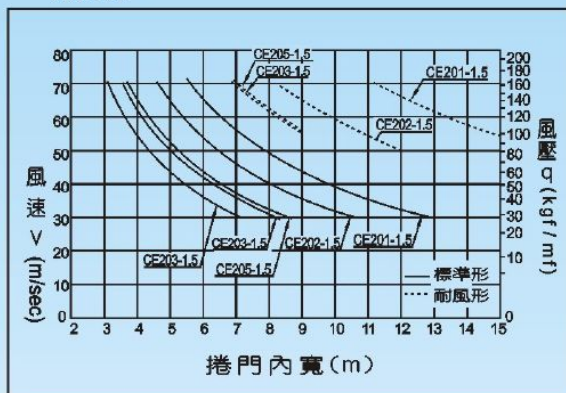


門 軌





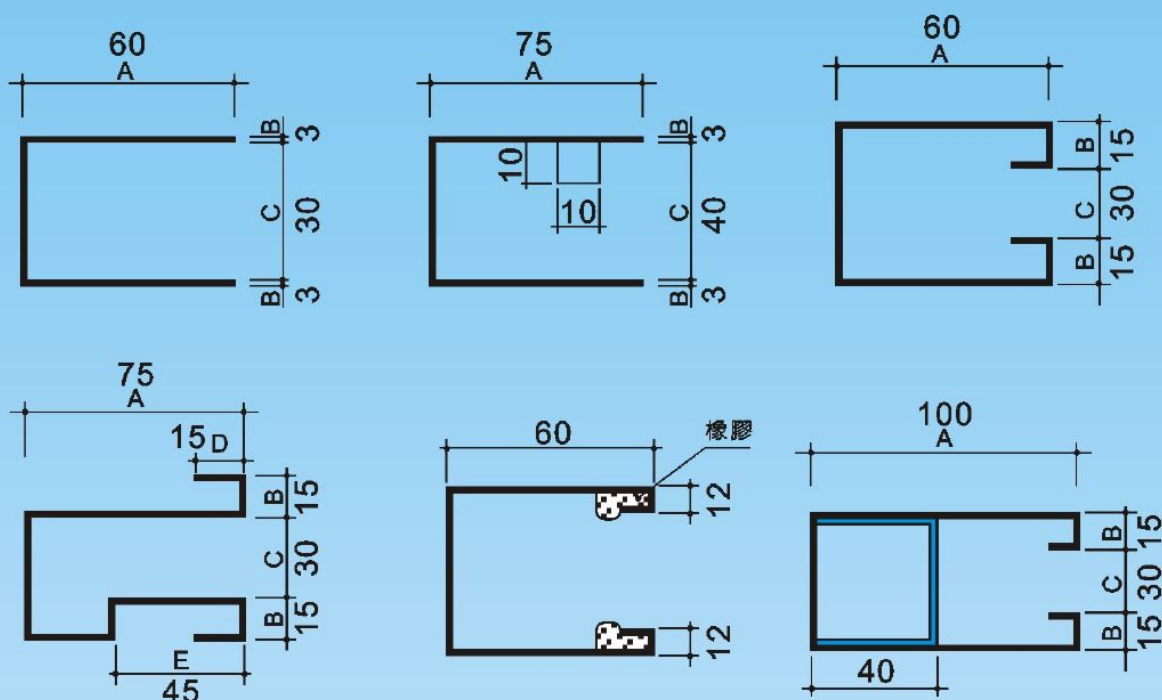


門軌事項

捲門門軌因使用場所不同，以下提供幾點說明參考

- 1.造型上大樓建築採用凹最美觀及磨擦聲最小，收尾最便利。
- 2.工廠及室外建築採用凸，抗壓式及耐撞較高。
- 3.按裝務必牢固需用3/8"膨脹螺絲文武邊@500固定1支。
- 4.門軌按裝需立直、門片於門軌內兩端需有3分公之間隙。
- 5.非萬不得已，避免做用斜軌，不得已採用斜軌，須力求最小斜度，以免行走不順暢，故障百出。



種類	門片編號	尺寸			門片編號	尺寸			備註
		A(m/m)	B(m/m)	C(m/m)		A(m/m)	B(m/m)	C(m/m)	
邊柱 (1) { (10)	CE-201	75	3	30	CE-601	60	15	38	(一)常用材料 1.不鏽鋼304# 2.鍍鋅鋼板 3.鐵板(烤漆) (二)常用板厚為 1.5mm
	CE-202	60	15	30	CE-602	60	15	32	
	CE-203	60	15	25	CE-603	60	15	25	
	CE-204	60	15	22	CE-605-606	60	15	25	
	CE-205	100	15	30	CE-25	60	15	25	

CE-300 1/5 HP		出力 0.15KW	使用 電源 1φ 110V 1φ 220V
CE-400 1/4 HP		出力 0.18KW	使用 電源 1φ 110V 1φ 220V
CE-550 1/2 HP		出力 0.37KW	使用 電源 1φ 110V 1φ 220V 3φ 220V 3φ 380V
CE-1000 1 HP		出力 0.75KW	使用 電源 1φ 220V 3φ 220V 3φ 380V
CE-2000 2 HP		出力 1.5KW	使用 電源 3φ 220V 3φ 380V
CE-60 1/2 HP		出力 0.37KW	使用 電源 1φ 110V 1φ 220V 3φ 220V 3φ 380V
CE-60 1 HP		出力 0.75KW	使用 電源 1φ 220V 3φ 220V 3φ 380V



長億企業有限公司
CHUNG E ENTERPRISE CO., LTD.

公司：新北市新莊區新樹路268巷37號之1

工廠：新北市樹林區三龍街67號

E-mail: cecom66@yahoo.com.tw

TEL: (02) 2 2 0 2 - 2 2 1 2
2 2 0 4 - 0 9 9 3
2 9 0 3 - 3 2 5 2

FAX: (02) 2 9 0 3 - 3 2 8 9
<http://www.chang-e.com.tw>